


MOTEUR COURANT CONTINU A AIMANTS PERMANENTS

7E54100-(XXXXX)-50Y-(RC)-RH

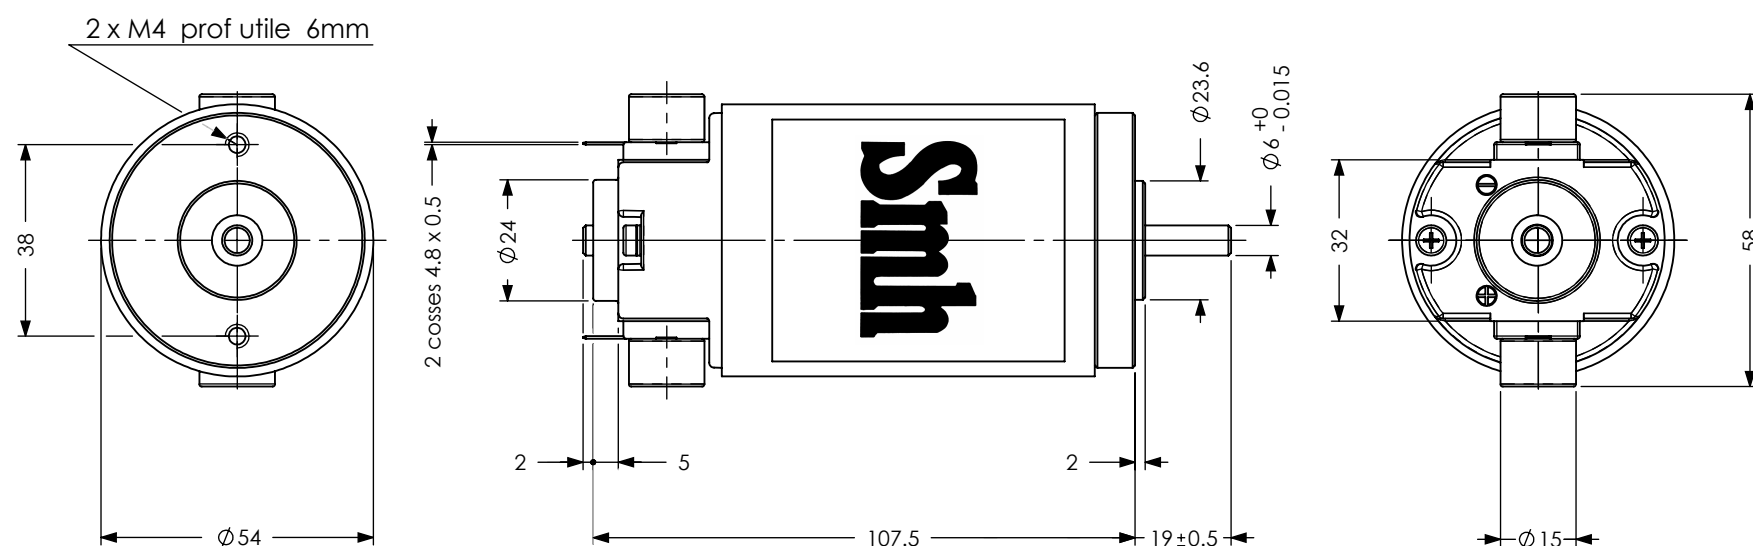

Pour déterminer votre moteur : Remplacer les (xxxxx) par la * référence du bobinage

Poids du Moteur : 875 g

* Référence du bobinage	Tension Nominale	Caractéristiques à vide		Caractéristiques au meilleur rendement					Caractéristiques au démarrage		Puissance en pic	Résistance Totale	Self Inductance	Constante de Couple	Force Electro Motrice
	Vc/c	mA	Rpm	g-cm	Rpm	mA	%	Watt(s)	g-cm	mA	Watt(s)	Ohm(s) Ω	mH	Kg-Cm/A	V/1000 tours
25110	12	75	720	338	566	288	56.88	1.96	1580	1070	2.92	11.21	15.90	1.59	15.70
27095	12	85	850	356	677	349	59.07	2.48	1750	1384	3.82	8.67	12.00	1.35	13.60
32065	12	135	1200	447	977	619	60.33	4.48	2400	2735	7.39	4.39	5.70	0.92	9.30
35055	12	160	1500	474	1237	778	64.52	6.02	2700	3678	10.40	3.26	4.00	0.77	7.80
37050	12	180	1650	512	1368	922	65.01	7.20	3000	4530	12.71	2.65	3.33	0.69	7.10
40045	12	210	1800	554	1507	1096	65.21	8.57	3400	5645	15.71	2.13	2.70	0.63	6.40
45035	12	280	2300	600	1942	1540	64.74	11.96	3850	8365	22.74	1.43	1.60	0.48	5.00
25110	24	85	1500	540	1243	434	66.20	6.89	3150	2120	12.13	11.32	15.90	1.55	15.70
27095	24	100	1700	565	1426	530	65.03	8.27	3500	2764	15.28	8.68	12.00	1.31	13.60
32065	24	165	2500	699	2120	945	67.09	15.22	4600	5300	29.53	4.53	5.70	0.90	9.30
35055	24	190	3000	758	2579	1236	67.68	20.08	5400	7642	41.59	3.14	4.00	0.72	7.80
37050	24	210	3300	779	2857	1410	67.56	22.86	5800	9142	49.14	2.63	3.33	0.65	7.10
40045	24	240	3650	839	3186	1690	67.67	27.45	6600	11650	61.85	2.06	2.70	0.58	6.40
45035	24	320	4700	900	4136	2354	67.67	38.23	7500	17270	90.50	1.39	1.60	0.44	5.00

Inertie du Rotor : 0.301 Kg-Cm²

Montage sur réducteur(s): GBM 50 - GBP 52 - RC 60 - RC 150



SOCIETE DE MATERIEL HANSEATIQUE - 2 rue Curie - 92150 SURESNES - France

Tél: + 33 (0)145 066 434 - Fax. : + 33 (0)147 720 685 - e-mail : s-m-h@wanadoo.fr

SIRET 326 399 342 00012 - NAF 518 M - N° TVA CE: FR 13 326 399 342

Dessiné par : Abdoul SOHORE le 01.01.2009